


Minerval® A 15

Velo vetro decorativo bianco

Pannello in lana di roccia alta densità da 15 mm

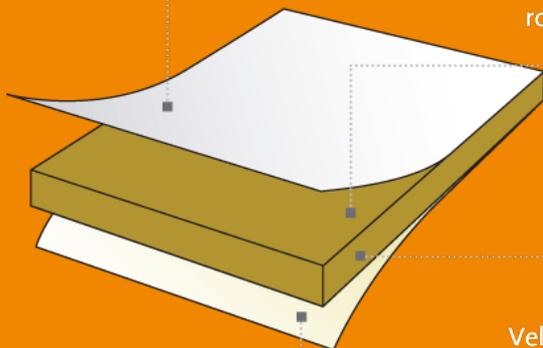

Bordi A

Velo vetro naturale sul retro

I PLUS DEL PRODOTTO

- Assorbimento acustico: $\alpha_w = 0,95$
- Reazione al fuoco: A1
- 100% piano con qualsiasi grado igrometrico
- Velo sul retro





Blanc

Minerval® A 15

- > Pannello rigido autoportante in lana di roccia.
- > Velo vetro decorativo bianco.
- > Rinforzato da un velo vetro naturale sul retro.
- > Installabile su una struttura T15 - T24.



Assorbimento acustico

- $\alpha_w = 0,95$



Riflessione della luce

- Il coefficiente di riflessione della luce del velo vetro di finitura è dell'86%.



Reazione al fuoco

- Ai sensi della norma EN 13501-1: Euroclasse A1



Tenuta all'umidità

- 100% resistente, qualunque sia il livello di umidità relativa dell'aria.



Ambiente e salute

Ambiente

- Le lane minerali sono riciclabili e gli scarti della produzione sono per la maggior parte riciclati nel corso del processo produttivo. Il contenuto riciclato dei nostri pannelli Minerval® A 15 è del 45%.
- Per i progetti conformi agli obiettivi HQE™, LEED® e BREEAM®, le FDES (schede di dichiarazione ambientale e sanitaria) sono disponibili alla pagina www.inies.fr. Per maggiori informazioni su queste ecocertificazioni, consultaci.
- Eurocoustic è certificata ISO 14001: 2004 «Sistema di gestione ambientale».

Salute

- I pannelli in lana di roccia sono fabbricati con fibre esonerate dalla classificazione cancerogena (Direttiva europea 1272/2008 modificata dalla Direttiva europea 790/2009). Secondo il Centro Internazionale di Ricerca sul Cancro, le lane minerali non sono classificabili come cancerogene per l'uomo (gruppo 3).



Marchio CE

- N. DoP: 0007-01.



Qualità dell'aria interna

- I controsoffitti Minerval® A 15 sono classificati A+.



Posa in opera

- Sarà conforme alle disposizioni del Documento tecnico unificato (DTU) 58.1 delle norme NF P 68203-1 e 2 e di altri DTU in vigore a seconda della natura dei locali.
- Si consiglia di prevedere una circolazione dell'aria tra i locali e il plenum al fine di equilibrare la temperatura e le pressioni da una parte all'altra del controsoffitto.
- I controsoffitti Minerval® A 15 si posano su una struttura T15 - T24.
- I pannelli possono essere tagliati con un cutter, senza emissione di rumore né di polvere.



Manutenzione

- La superficie dei controsoffitti Minerval® A 15 non trattiene la polvere, facilitando la pulizia.
- I controsoffitti Minerval® A 15 possono essere puliti con i seguenti strumenti: spazzola morbida / aspirapolvere.
- Questo tipo di pulizia contribuisce alla durata nel tempo dei controsoffitti Minerval® A 15.

TABELLA RIEPILOGATIVA

Colori	Bianco	
Bordo	A	
Struttura	T15 - T24	

Dimensioni modulari (in mm)

Larghezza	600	600
Lunghezza	600	1200
Spessore	15	15

Confezionamento

Pannelli/scatola	32	16
m ² /scatola	11,52	11,52
Scatole/pallet	18	18

I controsoffitti Minerval® A 15 sono protetti da un film termoretraibile. I bancali sono avvolti da un film e devono essere stoccati al coperto.

