


SCHEMA TECNICA

Prolunga di ancoraggio per ponteggi

IT
rev. 12/2015
p. 1/1

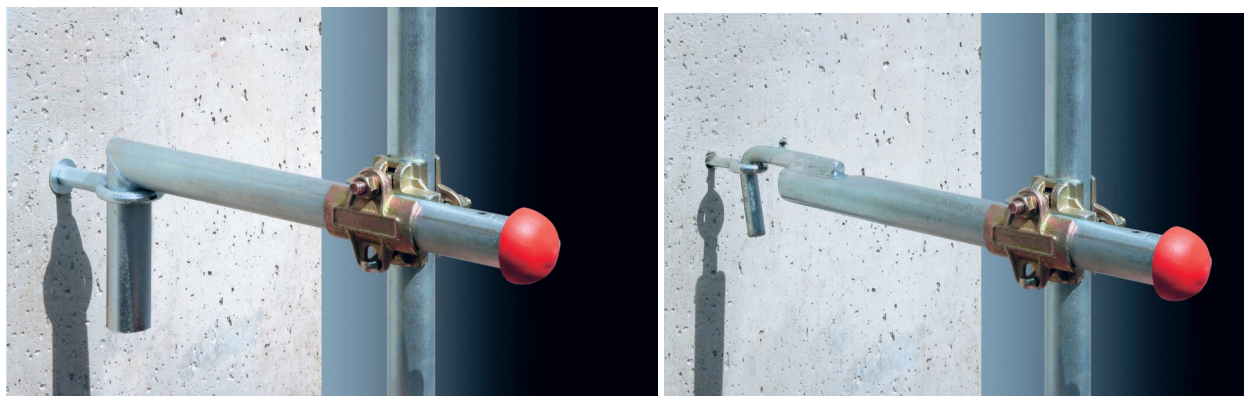

Prolunga per il collegamento rigido dell'occhiolo al ponteggio di facciata.
Disponibile in due versioni per l'accoppiamento con i più diffusi sistemi di occhioli per ponteggio.

Certificazioni

Testato dall'Istituto Giordano S.p.A.

Prolunga di ancoraggio PRO1

tubo diametro 48 mm
per utilizzo con occhioli OP50 e OP12/50, diametro interno 50 mm

art.	descr.	Ø tubo mm	L mm	H mm
TOCPRO13	PRO13	48	300	170
TOCPRO1	PRO1		500	
TOCPRO11	PRO11		1000	



Prolunga di ancoraggio PRO2

tubo diametro 48 mm con gancio stampato Ø 20 mm
per utilizzo con occhioli OP12 e GP12, diametro interno 23 mm.

art.	descr.	Ø tubo mm	L mm	Ø gancio mm
TOCPRO23	PRO23	48	300	20
TOCPRO2	PRO2		500	
TOCPRO21	PRO21		1000	



Materiali

materiale	rivestimento
acciaio	zincatura ≥ 5 µm ISO 4042

Tappo di protezione in plastica rossa

per prolunga di ancoraggio e per ferri da ripresa fino a Ø 20 mm

art.	descr.	Ø mm
HGR01	-	70

